

SANICONDENS® Pro

Evacuación

4,5 m

50 m

Referencia

SK5




EAN

3308815013121




Bomba de evacuación desarrollada para la evacuación de condensados, tanto para aire acondicionado como para calderas de condensación.

- 2 entradas + adaptador de entrada.
- Potente: evacúa hasta 342 l/h.

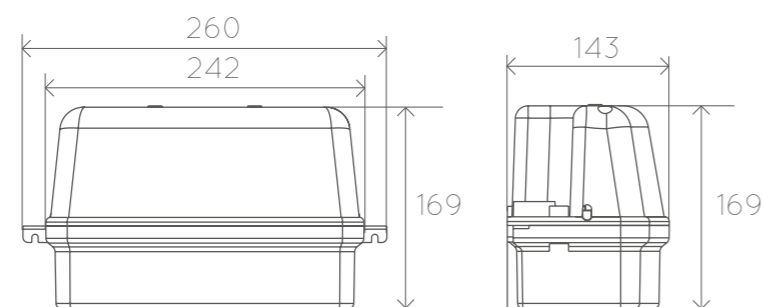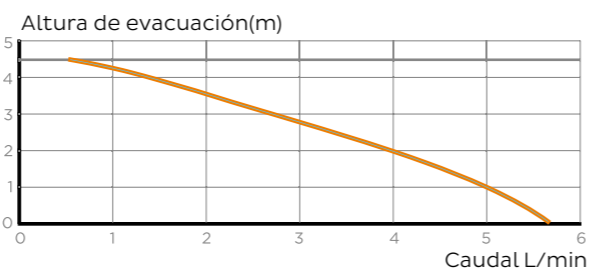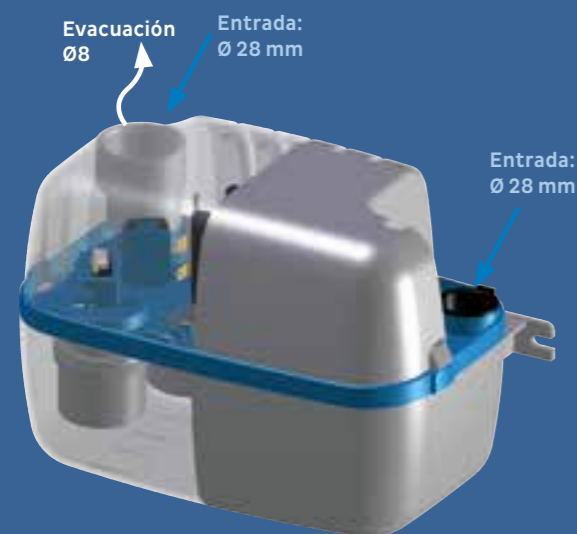

CONSEJOS DE INSTALACIÓN Y USO

- El aparato debe instalarse de manera que el acceso sea fácil para su control y mantenimiento. SANICONDENS® Pro dispone de dispositivos de fijación mural.
- Es imprescindible nivelar la bomba tanto en horizontal como en vertical para que la boya de detección pueda funcionar correctamente.
- Estos aparatos no necesitan un mantenimiento particular.

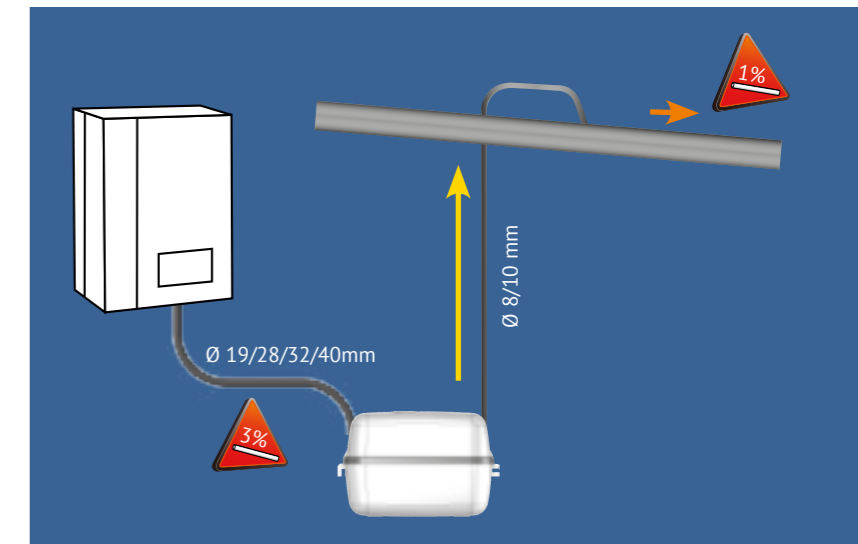

CONEXIONES

- SANICONDENS® Pro dispone de 2 entradas de $\varnothing 28$ mm. Si es necesario, utilizar el racor de entrada $\varnothing 19/32/40$ mm, entregado con el aparato.
- Si se necesita una sección vertical en el recorrido de evacuación se debe realizar con un tubo de $\varnothing 8/11$ mm, directamente a la salida.
- Realizar las secciones horizontales de la evacuación con un tubo de mayor diámetro y con tubo rígido.
- El aparato debe estar conectado a tierra (Clase I). Verificar que la resistencia de tierra sea inferior a 38 Ω .
- La conexión debe servir exclusivamente para la alimentación del aparato.
- El aparato se entrega con: tornillos de fijación, 1 adaptador de entrada, 1 adaptador de salida, 1 tubo de evacuación de 6 metros, un cable de alimentación de 2 metros, 1 tapón, 1 cable para instalar un sistema de alarma visual y/o sonoro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conexiones	aire acondicionado + caldera de condensación + positivos refrigerantes
Compatible con calderas de gas	50 kW
Compatible con calderas de gasoil	35 kW (con Sanineutral)
Evacuación vertical (hasta)	4,5 m
Evacuación horizontal	50 m (hasta con pendiente del 1%)
Entradas $\varnothing 28$ mm	2 superiores
Diámetro codo de salida	8/11 mm
\varnothing Recomendado en tramos verticales	18 mm rígido
PH mínimo	2,5
Peso	2 Kg
Alimentación	220-240V / 50 Hz
Tipo de cable de alimentación	3 x 0,75 mm ² + clavija
Longitud del cable	2 m
Amperaje	0,52 A
Consumo motor	60 W
Índice de resistencia al agua	IP20
Temperatura máx. de líquidos	80°C
Caudal máx.	342 l/h
Volumen depósito	2 litros
Alarma	pre-cableada
Nivel sonoro	<45 dB(A)



Descubre más en www.sfa.es

PVP (sin IVA)
120 €
grupo de dto.
Cat. C