

Saniswift Pro

aguas grises

Saniswift Pro ha sido diseñado para evacuar las aguas grises y se puede usar en entornos tanto comerciales como residenciales. Lavanderías, duchas colectivas, pero también cocinas. El Saniswift Pro tiene una gran variedad de aplicaciones ya que acepta aguas hasta 90°C. Saniswift Pro está equipado con una turbina con cuchillas que reduce el tamaño de los elementos contenidos en los efluentes, como los pequeños trozos de hueso o la piel de las verduras. Puede elevar hasta 9 m y sus 3 entradas permiten satisfacer todas las necesidades.



RENDIMIENTO

- HMT máx.: 9 m
- Caudal máximo: 5.88 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Ideal para locales comerciales
- Compacto y robusto gracias a su depósito rotomoldeado
- Altas prestaciones: puede evacuar a más de 9 m y acepta agua hasta 90 °C (máx. 5 min)



OPCIONAL




Filtro Ø32
 Código EAN: 0000000185783
 Referencia: 000FIL032
 PVP: 82 €




Filtro Ø40
 Código EAN: 0000000186285
 Referencia: 000FIL040
 PVP: 125 €

DIMENSIONES

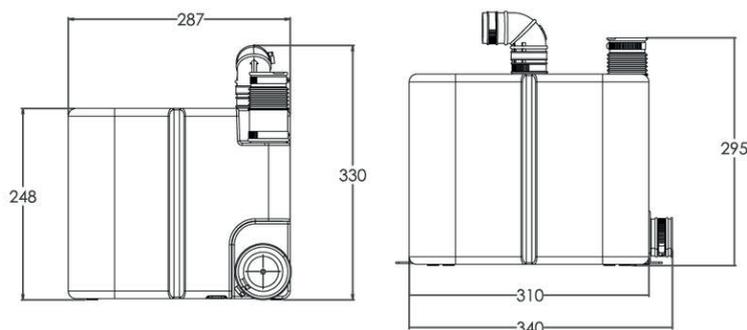

CURVA DE CAUDAL

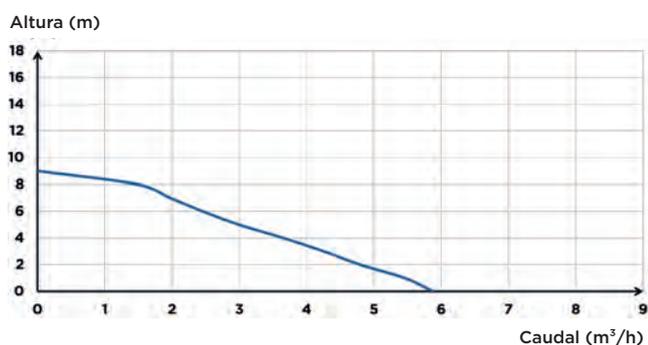

CONEXIONES



- Diámetro entradas ext.: 40 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 32 mm
- Diámetro ext. de ventilación ext.: 11 mm

	Saniswift Pro
Material	
Depósito	PE HD
Cuerpo motor	PA66 + 30% FV
Turbina	Acero inoxidable
Características eléctricas	
Voltaje (V)	220-240
Frecuencia (Hz)	50-60
Potencia absorbida P1 (W)	610
Índice de protección	IPX4
Hidráulica	
HMT máx. (m)	9
Caudal máximo (m³/h)	5.88
Diámetro entradas ext. (mm)	40
Diámetro ext. de evacuación (mm)	32
Diámetro ext. de ventilación ext. (mm)	11
Volumen total (L)	14.6
Volumen útil (L)	10.5
Nivel ON/Nivel OFF (mm)	120/30
Temperatura máxima del líquido bombeado	90°C
Tipo de detección	neumático
Identificación y logística	
Peso del paquete (kg)	8.1
Código EAN	3308815086255
Referencia	SANISWIFTPRO
PVP (sin IVA)	1.125 €