

Sanifos 280 ZPK / Sanifos 280 STEEL

aguas grises (ZPK y STEEL), aguas ligeramente cargadas (ZPK)

Sanifos 280 es una estación de bombeo a soterrar diseñada para evacuar aguas grises (ZPK y STEEL) y ligeramente cargadas (ZPK). Se compone de un depósito de 280 litros y una bomba con flotador regulable capaz de elevar aguas hasta 90°C. El Sanifos 280 se suministra con su propio sistema hidráulico con válvula de cierre y válvula antirretorno. Un alargó para el depósito de 30 cm de altura está disponible como opción.



RENDIMIENTO

- HMT máx.: 10 m
- Caudal máximo: 13 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil instalación: componentes premontados.
- Fácil conexión gracias a sus 3 zonas de perforación para la entrada
- Depósito con diseño antisedimentación
- Funcionamiento automático de la bomba



MATERIAL SUMINISTRADO



- Sanisub ZPK 40 A o Sanisub Steel 50 A
- Kit hidráulico pre-instalado con llave de corte y válvula antirretorno
- 2 juntas (DN50 y DN100)

Sanisub ZPK 40 A



Turbina multicanal

Sanisub Steel 50 A



Turbina multicanal

OPCIONAL




Módulo de extensión Sanifos 280 (30 cm)
Código EAN: 3308815081298
Referencia: 009FOS280EX
PVP: 314 €




Alarma por cable
Código EAN: 3308815081625
Referencia: 009FOS280AL
PVP: 252 €


DIMENSIONES

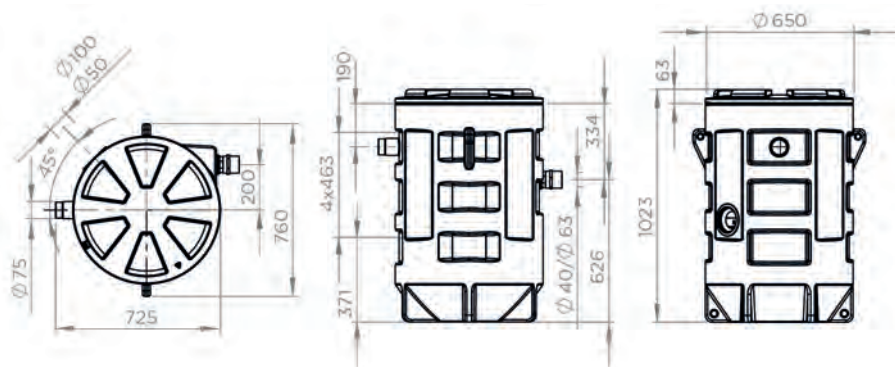

CURVA DE CAUDAL

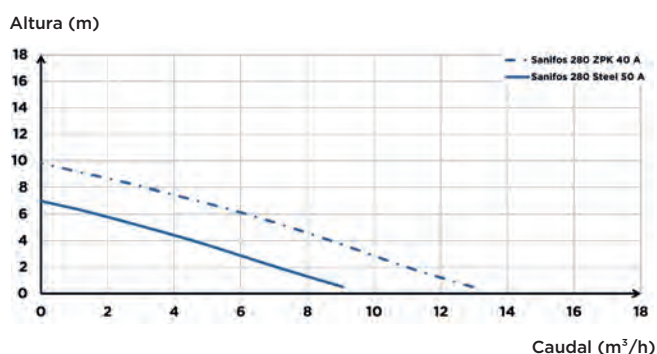

CONEXIONES



- ➡ Diámetro entradas ext.: 50, 100 mm
- ➡ Diámetro ext. de evacuación: 50 mm
- ➡ Diámetro ext. de ventilación ext.: 75 mm

| | Sanifos 280 ZPK 40 A | Sanifos 280 Steel |
|---|----------------------|----------------------|
| Número de bombas | 1 | 1 |
| Material | | |
| Depósito | PE | PE |
| Tubería | PVC | PVC |
| Hidráulica | | |
| HMT máx. (m) | 10 | 7 |
| Caudal máximo (m ³ /h) | 13 | 9 |
| Diámetro entradas ext. (mm) | 50, 100 | 50, 100 |
| Diámetro ext. de evacuación (mm) | 50 | 50 |
| Diámetro ext. de ventilación ext. (mm) | 75 | 75 |
| Volumen total (L) | 280 | 280 |
| Paso de sólidos (mm) | 30 | 10 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 90°C | 70°C |
| Punto más bajo de entrada | 180 | 180 |
| Punto más alto de entrada | 550 | 550 |
| Tipo de turbina | multicanal | multicanal |
| Tipo de detección | interruptor de nivel | interruptor de nivel |
| Identificación y logística | | |
| Peso del paquete (kg) | 48.6 | 46.5 |
| Código EAN | 3308815085968 | 3308815085975 |
| Referencia | SANIFOS280ISUB-002 | SANIFOS280ISTEEL-001 |
| PVP (sin IVA) | 1.660 € | 1.524 € |